RENOLIT

Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/2000

Gewebeverstärkte Abdichtungsbahnen zur Auskleidung von Schwimmbädern

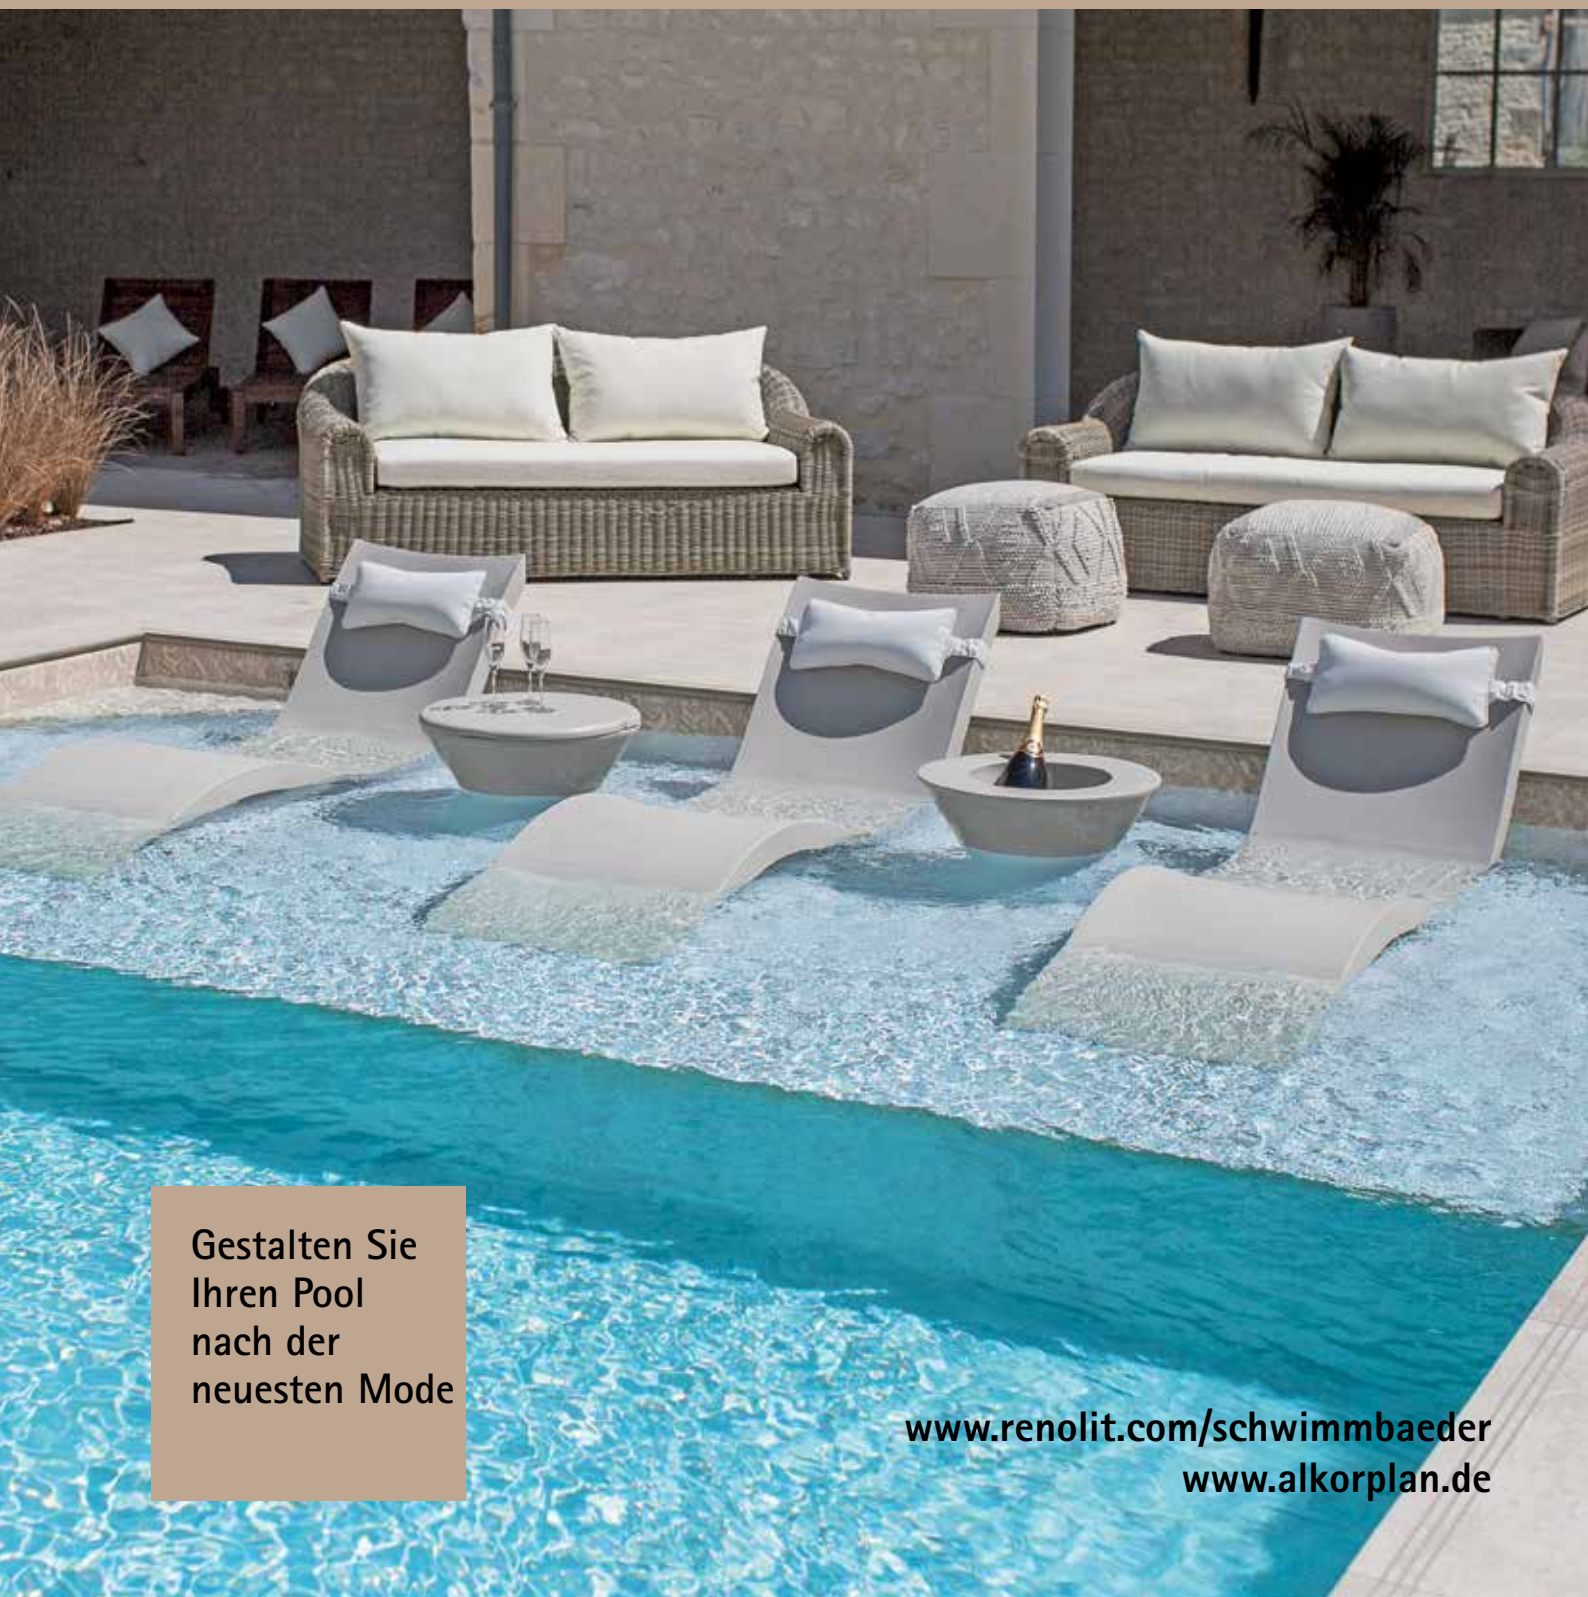

Gestalten Sie Ihren Pool nach der neuesten Mode

www.renolit.com/schwimmbaeder
www.alkorplan.de

Wir bieten Ihnen den Pool Ihrer Träume

Ganz gleich, wie Ihr Garten aussieht, können Sie mit RENOLIT ALKORPLAN einzigartige, besondere und für Sie maßgeschneiderte Umgebungen schaffen.

Mit RENOLIT ALKORPLAN ist es so einfach wie nie zuvor, Ihre Träume wahr werden zu lassen.

Mit unserer Auskleidung wird auch das einfachste Schwimmbecken unabhängig von seiner Größe und seiner Lage zum Mittelpunkt Ihres Gartens, der alle Blicke auf sich zieht.

RENOLIT ALKORPLAN ermöglicht Ihnen dank der breiten Palette an Optionen, einzigartige und exklusiv auf Sie zugeschnittene Umgebungen zu schaffen.

Nie wieder wie jeder andere
Nie wieder Langeweile
Nie wieder von der Stange
Nie wieder gebunden
Nie wieder gleich
Nie wieder Massenware
Nie wieder Standard

Egal ob Groß- oder Minipool

Viele Hotelpools, Wettkampfbecken für Olympische Spiele oder Wasserparks in ganz Europa sind mit **RENOLIT ALKORPLAN** ausgekleidet, da diese Abdichtungsbahn sich nicht nur durch ihre minimale Wartung auszeichnet, sondern darüber hinaus die Abdichtungsfunktion garantiert und in der Hälfte der Zeit anderer Systeme verlegt werden kann.

- *Geeignet für jede Art von Untergrund.*
- *Saubere, lautlose und schnelle Verlegung in der Hälfte der Zeit anderer Auskleidungen.*
- *Praktisch wartungsfrei.*
- *Die Größe oder Form Ihres Schwimmbads spielt keine Rolle.*

RENOLIT ALKORPLAN passt sich Ihren Bedürfnissen an

Wo immer Sie sich Ihren Pool vorstellen, RENOLIT ALKORPLAN wird es wahr machen. Egal, wie klein der Platz ist.

Die ideale Auskleidung sowohl für privat genutzte Pools als auch für öffentliche Schwimmbäder.

RENOLIT ALKORPLAN ist die perfekte Auskleidung, falls Ihr Schwimmbad sich im Dachgeschoss, im Keller oder an einem anderen Ort befindet, an dem jeder Riss, Spalt oder jede Mikropore Feuchtigkeit, austretendes Wasser oder sogar Überschwemmungen verursachen kann.

Mit RENOLIT ALKORPLAN können Sie sich beruhigt zurücklehnen und Ihren Pool ohne Angst vor austretendem Wasser genießen.

GARANTIE
ABDICHTUNG
10 JAHRE

Schnelle Sanierung!

In lediglich 1 Tag (*)

Schwimmbäder 8 x 4 m

Einfache und schnelle Verlegung in jedem Pool!

Auch bei Fertigbecken-sanierungen!

*ca. Zeit zur reinen Folienverlegung, ohne Vor- und Umbauarbeiten und abhängig von Beckengröße und Form.

Nur RENOLIT ALKORPLAN ist auf der Rückseite markiert ... überzeugen Sie sich selbst!

Dauerwasser-temperatur bis 35 °C (**)

** Bei entsprechender Vorspannung.

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

New 2022

Wenn Sie *Komfort und Design* für Ihr Zuhause verlangen, wieso nicht auch für Ihren Pool?

Neu 2022

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717416

DICKE 2 mm

GARANTIE 10 Jahre ABDICHTUNG

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

SPIELZEUGSICHERHEIT EN71-3 100% SAFE

Abdichtungsbahn von 2 mm, geprägt und mit Relief, von Designelemente inspiriert. Mit allen technischen Eigenschaften der **TOUCH.**

www.alkorplan.de/vogue

Vintage

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Breite	Dicke	Art. Nr.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN **VOGUE** Vintage

New 2022

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Breite	Dicke	Art. Nr.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415

Urban

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Breite	Dicke	Art. Nr.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

New 2022

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Breite	Dicke	Art. Nr.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416

Summer

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Breite	Dicke	Art. Nr.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN **VOGUE** Summer

New 2022

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Breite	Dicke	Art. Nr.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Sie kennen die neuen RENOLIT ALKORPLAN TOUCH?

3D Schwimmbad Auskleidungen von der Natur inspiriert.

Die Abdichtungsbahn **RENOLIT** ALKORPLAN TOUCH reproduziert natürliche Texturen und verleiht den Pools wo sie verlegt wird, Persönlichkeit und Charakter und macht sie einzigartig und besonders.

Sie ist die Revolution der Auskleidungen für Schwimmbäder!

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

	Authentic	Relax	Elegance
1,65 m	35517402	35517401	35517501

	Vanity	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517409	35517407	35517403	35517413

DICKE 2 mm

GARANTIE 10 Jahre ABDICHTUNG

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

SPIELZEUGSICHERHEIT EN71-3 100% SAFE

Abdichtungsbahn von 2 mm, geprägt und mit Relief, von der Natur inspiriert, um den Pools Charakter und Persönlichkeit zu verleihen.

www.alkorplan.de/touch

Origin

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413

Vanity

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409

Sublime

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

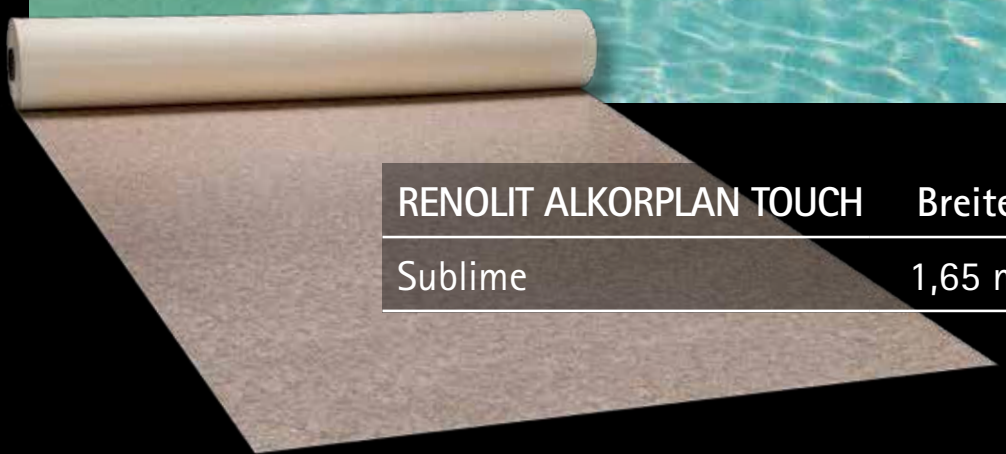

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407

Prestige

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403

Elegance

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501

Relax

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

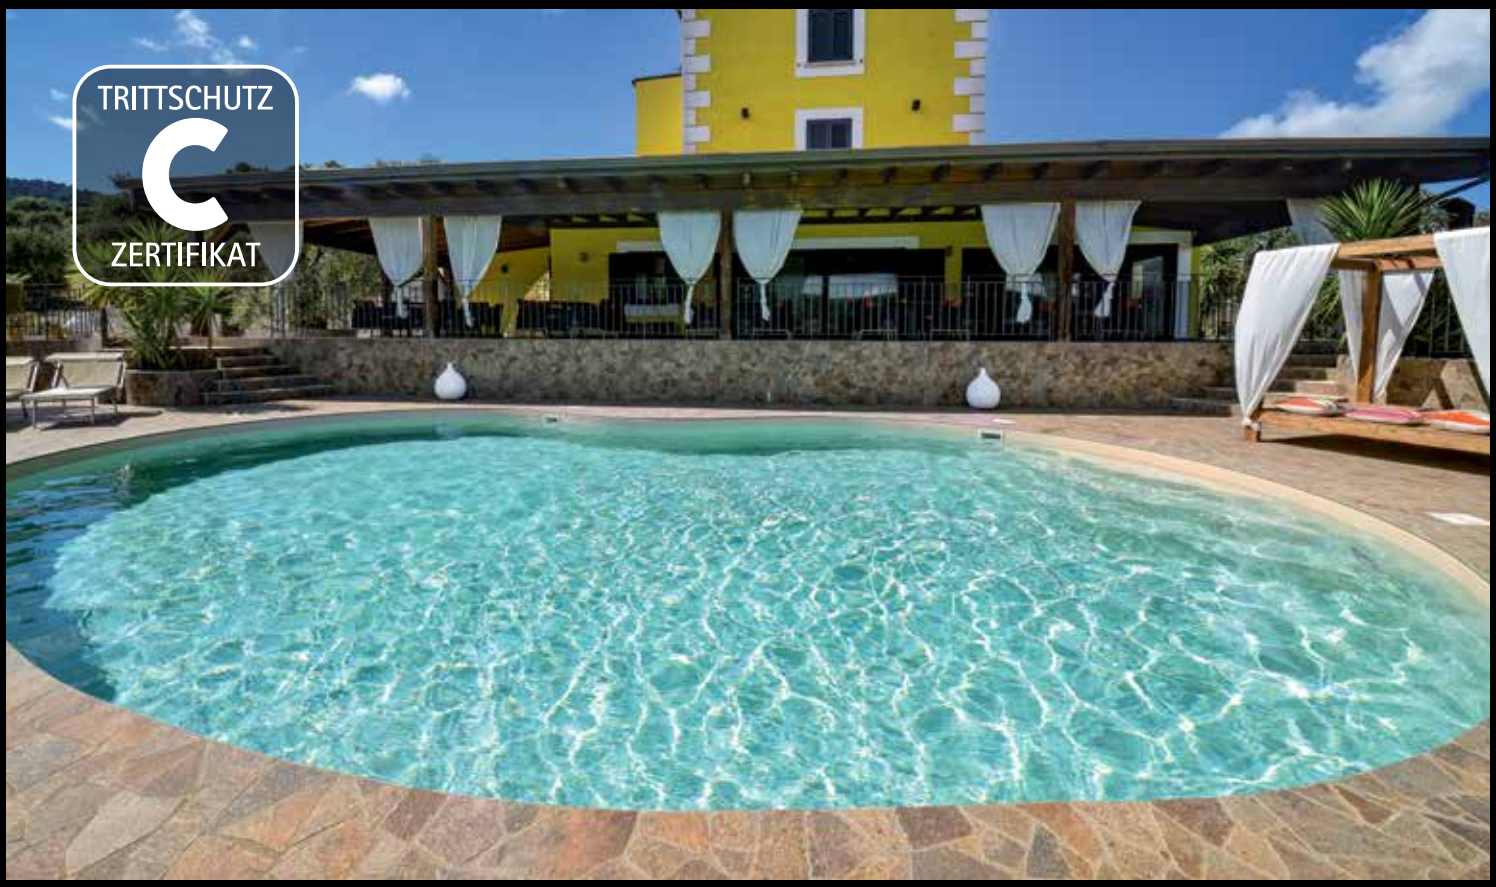

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

Authentic

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401

TRITTSCHUTZ C ZERTIFIKAT

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

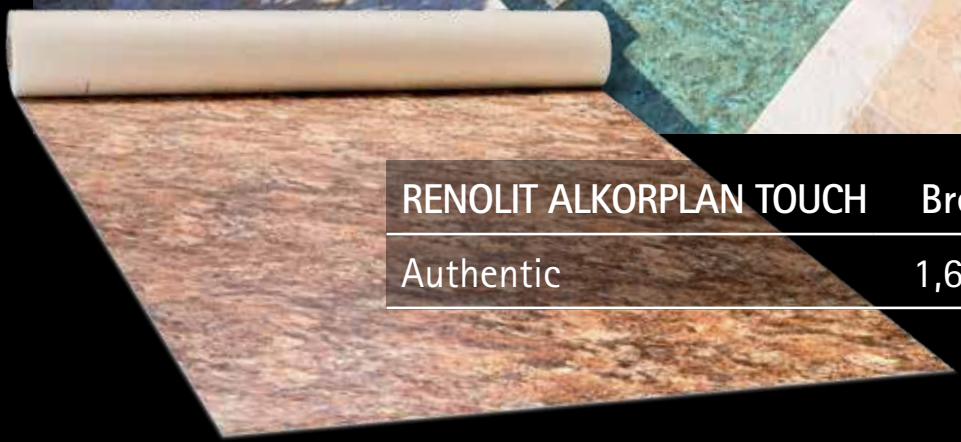

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Breite	Dicke	Art. Nr.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402

RENOLIT ALKORPLAN
2000

	Weiß	Sand	Hellblau	Adriablau
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207
1,65 m Trittschutz	81116701	81116705	81116704	81116702

Verbesserte Prägung

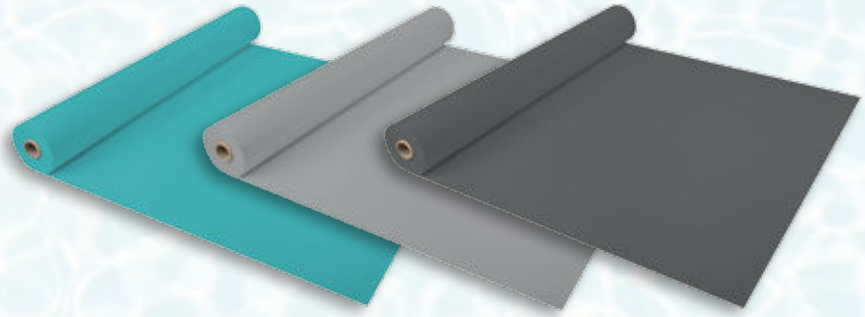



	Türkis	Hellgrau	Dunkelgrau
1,65 m	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216206	35216233	35216326
1,65 m Trittschutz	81116203	811165706	81116707

Verbesserte Prägung

Einfarbige Abdichtungsbahn von 1,5 mm, lackiert, mit Pigmenten von hoher Beständigkeit und Weichmachern von langer Lebensdauer, die für eine lange Nutzungsdauer der Folie im Pool sorgen.

DICKE 1,5 mm

GARANTIE 10 Jahre ABDICHTUNG

SPIELZEUGSICHERHEIT EN71-3 100% SAFE

www.alkorplan.de/alkorplan2000

RENOLIT ALKORPLAN2000 Weiß

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Weiß	1,65 m	1,5 mm	35216202
Weiß	2,05 m	1,5 mm	35216201
Weiß Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116701

Verbesserte Prägung

RENOLIT ALKORPLAN2000 Sand

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Sand	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sand	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sand Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116705

Verbesserte Prägung

RENOLIT ALKORPLAN2000 Hellblau

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Hellblau	1,65 m	1,5 mm	35216205
Hellblau	2,05 m	1,5 mm	35216208
Hellblau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116704

Verbesserte Prägung

RENOLIT ALKORPLAN2000 Adriablau

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Adriablau	1,65 m	1,5 mm	35216203
Adriablau	2,05 m	1,5 mm	35216207
Adriablau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116702

Verbesserte Prägung

RENOLIT ALKORPLAN2000 Hellgrau

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Hellgrau	1,65 m	1,5 mm	35216236
Hellgrau	2,05 m	1,5 mm	35216233
Hellgrau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116706

Verbesserte Prägung

RENOLIT ALKORPLAN2000 Dunkelgrau

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Dunkelgrau	1,65 m	1,5 mm	35216327
Dunkelgrau	2,05 m	1,5 mm	35216326
Dunkelgrau Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116707

Verbesserte Prägung

RENOLIT ALKORPLAN2000 Türkis

RENOLIT ALKORPLAN2000	Breite	Dicke	Art. Nr.
Türkis	1,65 m	1,5 mm	35216204
Türkis	2,05 m	1,5 mm	35216206
Türkis Trittschutz	1,65 m	1,8 mm	81116703

Verbesserte Prägung

Auch wenn die Verlegung von **RENOLIT ALKORPLAN** schnell und einfach ist, sollte diese dennoch von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, damit die Dichtigkeit auch bei der Verarbeitung garantiert werden kann.

Stumpfschweißtechnik

Für eine tadellose Verarbeitung empfiehlt **RENOLIT** die Anwendung von Stumpfschweißtechnik für den Beckenboden von mit **VOGUE** oder **TOUCH** ausgekleideten Schwimmbecken.
In Bezug auf die Ästhetik, vor allem in mit **RENOLIT ALKORPLAN VOGUE** oder **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** ausgekleideten Schwimmbecken, wo der Beckenboden auf Stoß verschweißt wurde, bleiben die Nahtstellen praktisch unsichtbar.

Dank der Stumpschweißtechnik bleiben bei der Verlegung von einer 2 mm Abdichtungsbahn die Fugen auf dem Beckenboden praktisch unsichtbar.

NICHT ALLE VLIESE SIND GLEICH!!

Das **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies zählt zu den wesentlichen Elementen, um Stumpfschweißtechnik anzuwenden.

Das **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies ist ein exklusiver fungizider Filzstoff von **RENOLIT**, der unter der gewebeverstärkten Abdichtungsbahn verlegt wird, um sie von möglichen Unebenheiten der Schwimmbadoberfäche zu schützen und um viel mehr Komfort für Badende beim Gehen zu gewährleisten.

Möchten Sie ihr Schwimmbad aufwerten und es noch beständiger machen? Dann benutzen Sie **RENOLIT ALKORPLAN** Vlies unter Ihrer gewebeverstärkten Abdichtungsbahn.

Das **RENOLIT ALKORPLAN,** Vlies antibakteriell, das unter der Auskleidung verlegt wird, ist hellblau und mit dem Firmenzeichen **RENOLIT ALKORPLAN** gekennzeichnet. Dieses Element wird Ihr Schwimmbad in vielerlei Hinsicht aufwerten:

1. Dank seiner Fungizidbehandlung verhindert das Vlies die Verbreitung von Bakterien unter der Folie.
2. Gleicht leichte Unebenheiten des Untergrunds aus.
3. Bietet ein viel angenehmeres Gefühl beim Gehen auf der Folie.
4. Hilft die Wassertemperatur Ihres Pools zu halten.
5. Es spielt eine grundlegende Rolle bei der Anwendung von Stumpfschweißtechnik.

Art. Nr.	Breite (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Spezifisch für Stumpfschweißtechnik.

Hinweise zur Pflege Ihrer Schwimmbad-Abdichtungsbahn

Bitte prüfen Sie täglich, dass der Wert des freien Chlors im Wasser ca. 0,30-0,80 ppm beträgt. Der pH – Wert sollte zwischen 7,0 – 7,6 liegen

Zu hoher Chlorgehalt im Schwimmbeckenwasser kann Ihre Haut und/oder Augen reizen und die Abdichtung ausbleichen.

Sollten Sie mit Brom desinfizieren, muss der Wert 1 ppm sein und der pH zwischen 7-8 liegen. Bei übermäßiger Verwendung von Brom im Poolwasser kann es zu einer Braunfärbung der Abdichtungsbahn kommen.

Sollten Sie das Schwimmbeckenwasser mit Salt–Elektrolyse aufbereiten, sind Chlor- und pH- Wert genau einzuhalten

Das durch eine Salz-Elektrolysevorrichtung generierte Chlor ist aggressiver als normales Chlor.

Um dieses zu regulieren, fügen Sie zu Saisonbeginn ca. 30 ppm Chlorstabilisator (Isocyanursäure) zu.
Wichtig: Tägliche Kontrolle aller Werte.

Wenn Ihre Salz-Elektrolyseanlage keinen RedOx–Controller zur Regulierung des Chlorwertes hat, müssen Sie diesen manuell mit Hilfe eines Messgerätes kontrollieren. Selbst wenn Ihr Pool mit einer automatischen RedOx-Steuerung ausgestattet ist, muss der Chlorgehalt in regelmäßigen Abständen (täglich) manuell geprüft werden.

TAC muss unbedingt zwischen 100 ppm und 175 ppm gehalten werden

Die TAC (Gesamtalkalität) zeigt an, bis zu welchem Grad das Schwimmbeckenwasser in der Lage ist, Säure zu neutralisieren. Eine ausgewogenene TAC verhindert, dass der PH-Wert fluktuiert und außer Kontrolle gerät. Wasser mit einem TAC-Wert von unter 100 wirkt ätzend. Die Schäden an der Schwimmbeckenauskleidung sind irreversibel.
Es empfiehlt sich, diesen Wert wöchentlich und nach Regenfällen zu prüfen.

Schützen Sie Ihre Schwimmbecken im Sommer/Winter vor schädlichen Umwelteinflüssen

Achten Sie in der Badesaison auf eine gleichmäßige Wasserhöhe (Füllstand).

Decken sie teilweise oder komplett geleerte Schwimmbecken ab, um sie vor Verschmutzung und Schäden durch Sonneneinstrahlung zu schützen.

Lassen Sie Wasser, wenn Sie Brunnenwasser oder Wasser unbekannter Herkunft verwenden, vor Befüllen des Schwimmbeckens analysieren und aufbereiten

Sollte das Wasser nicht aus dem Trinkwassernetz oder aus einer geprüften Quelle stammen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich darin gelöste Metalle wie Eisen, Kupfer oder Mangan befinden. Diese Mineralien können in Verbindung mit den Chemikalien reagieren und zu Flecken auf der Abdichtungsbahn führen. Wenn dies geschieht, bitten Sie einen Schwimmbadbauer um eine Behandlung mit **RENOLIT ALKORPLUS** Metallionenbinder.

Chemische Produkte dürfen niemals in direkten Kontakt mit der Abdichtungsbahn kommen

Der richtige und sichere Weg, chemische Produkte (Chlortabletten) zu dosieren, ist es, diese im Skimmer langsam aufzulösen. Chemische Produkte in Pulverform, granuliert oder flüssig sollen vor Zugabe in Beckenwasser aufgelöst/verdünnt werden.
Während der Dosierung sollte, um eine Konzertration in bestimmten Bereichen des Schwimmbades zu vermeiden, die Umwälzpumpe dauerhaft betrieben werden. Bei der Verwendung eines schwimmenden Dosierspenders, ist darauf zu achten, dass er nicht zu lange auf einer Position verharrt.

Verwenden Sie keine Chemikalien, die Kupfer enthalten

Lesen Sie immer sorgfältig das Etikett. Beachten Sie die chemische Zusammensetzung der Produkte, die Sie verwenden, vor allem bei Algiziden.

Wenn Sie versehentlich ein kupferhaltiges/ metallisches Produkt verwendet haben, benutzen Sie bitte **RENOLIT ALKORPLUS** Metallionenbinder.

Verhindern Sie Fett- und Schmutzansammlungen sowie Kalkablagerungen an der Wasserlinie

Die Acrylveredelung schützt die Oberfläche der **RENOLIT ALKORPLAN** Bahn vor Verschmutzung; trotzdem können bei einer erhöhten Anzahl von Badegästen und/oder mangelnder Pflege Fett-/ Schmutzablagerungen an der Wasserlinie auftreten. Wenn Sie mit Hilfe eines Tuches oder Schwammes **RENOLIT ALKORCLEAN** regelmäßig anwenden, werden Sie mit einem minimalen Aufwand die Wasserlinie von organischen Resten und Kalkablagerungen sauber halten.

Verwenden Sie keinesfalls scheuernde Materialien oder Schleifmittel

Vermeiden Sie die Anwendung von zu aggressiven chemischen Produkten oder Putzmitteln wie Drahtbürsten oder Scheuerschwämmen, da diese die Abdichtungsbahn beschädigen können.
Die Abdichtungsbahn ist mit einer Acrylschicht veredelt die sie vor Verschmutzung schützt. Dadurch wird die Reinigung mit **RENOLIT ALKORCLEAN** unterstützt.
Lassen Sie sich von einem Schwimmbad-baufachunternehmen beraten.

RENOLIT ALKORPLAN

VOGUE

Wenn Sie *Komfort und Design* für Ihr Zuhause verlangen, wieso nicht auch für Ihren Pool?

www.alkorplan.de/vogue

RENOLIT SE, Germany
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Phone: +49 6241 268039-0
e-mail: schwimmbad@renolit.com

Dieses Dokument erklärt alle anderen bezüglich dieser Materie früher veröffentlichten Dokumente für ungültig und ersetzt diese. Die in diesem Katalog gezeigten Farben können von den Originalfarben abweichen.

RENOLIT behält sich das Recht vor, Farben und Designs zu ändern.

www.renolit.com/schwimmbaeder
www.alkorplan.de

RENOLIT
Rely on it.

01-22